



ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (STOP VALVE)


467002

467001

PN 16

PN 10

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун с шар.графитомGGG40.3
2	Крышка	Чугун с шар.графитомGGG40.3
3	Кольцо седла	Бронза Rg5
4	Диск	Бронза Rg5
5	Шток	Специальная латунь
6	Маховик	Чугун
7	Набивка сальн.	Графит
8	Сальник	Чугун с шар.графитомGGG40.3
9	Прокладка	Универсальная
10	Болт/Гайка	Оцинкованная сталь

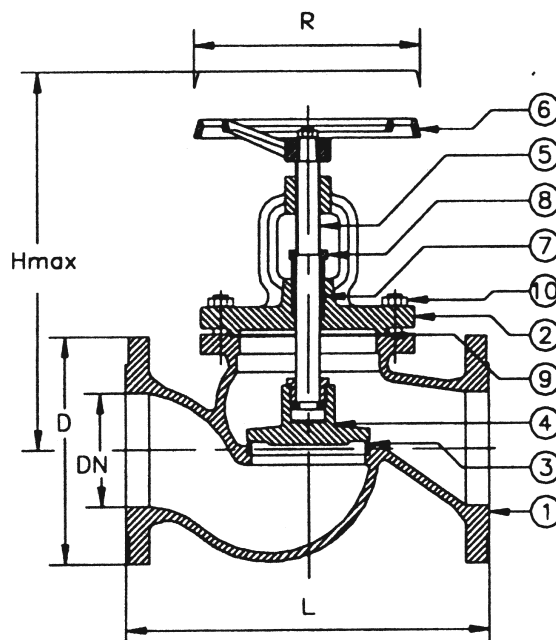

Варианты изготовления:

S.D.N.R. = Невозвратный диск

R = Параболический диск

SS =Седло, диск, шток из нержавеющей стали.

Дистанционный привод

DN200-300 PN10 возможно изготовить с фланцами для PN16

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	n	Hcd	d	L1	Hmax	Мах рабочее давление		Вес кг
							МПа 120 ⁰ C	МПа 225 ⁰ C	
15	95	4	65	14	130	189	1,6	1,0	3,5
20	105	4	75	14	150	189	1,6	1,0	4,0
25	115	4	85	14	160	203	1,6	1,0	5,0
32	140	4	100	18	180	216	1,6	1,0	6,8
40	150	4	110	18	200	246	1,6	1,0	9,3
50	165	4	125	18	230	259	1,6	1,0	12,2
65	185	4	145	18	290	313	1,6	1,0	18,0
80	200	8	160	18	310	317	1,6	1,0	25,0
100	220	8	180	18	350	381	1,6	1,0	35,0
125	250	8	210	18	400	452	1,6	1,0	55,0
150	285	8	240	22	480	476	1,6	1,0	77,0
467001 PN10									
200	340	8	295	22	600	643	1,0	0,6	145,0
250	395	12	350	22	730	780	1,0	0,6	243,0
300	445	12	400	22	850	890	1,0	0,6	341,0