



ШАРОВОЙ КРАН ПОЛНОПРОХОДНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ (BALL VALVE)

440095

PN 63

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь SS316
2	Резбовой конец	Нержавеющая сталь SS316
3	Шар	Нержавеющая сталь SS316
4	Седло	PTFE 15% стекловолокна
5	Болт	Нержавеющая сталь SS304
6	Уплотн.по штоку	PTFE
7	Шток	Нержавеющая сталь SS316
8	Рукоятка	Нержавеющая сталь SS304
9		
10		

Стандарт резьбы BSP

Для DN65, DN80, DN100 - PN40

Варианты изготовления:



Дистанционный привод

Седло из углеродистого PTFE

Другие стандарты резьбы

Изготовление по стандартам ANSI

Другие размеры/материалы по запросу

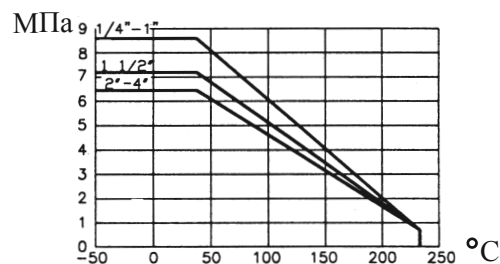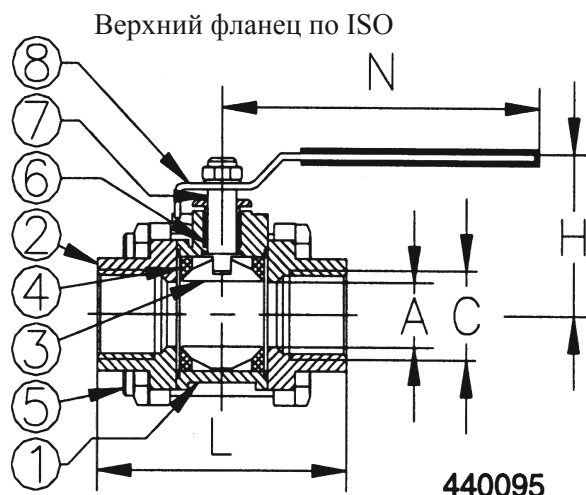

DN	G	A	N	L	H	Мах рабочее давление		Вес кг
						в соответствии с графиком выше		
8	1/4"	11,6	100	64	45			0,4
10	3/8"	12,7	100	64	45			0,5
15	1/2"	15,0	115	66	49			0,6
20	3/4"	20,0	115	84	52			0,9
25	1"	25,4	152	100	72			1,2
32	1 1/4"	32,0	152	116	78			2,1
40	1 1/2"	38,0	186	131	86			2,8
50	2"	50,8	186	151	95			4,4
65	2 1/2"	65,0	234	187	130			8,4
80	3"	80,0	234	213	142			13,3
100	4"	100,0	280	240	173			19,5