



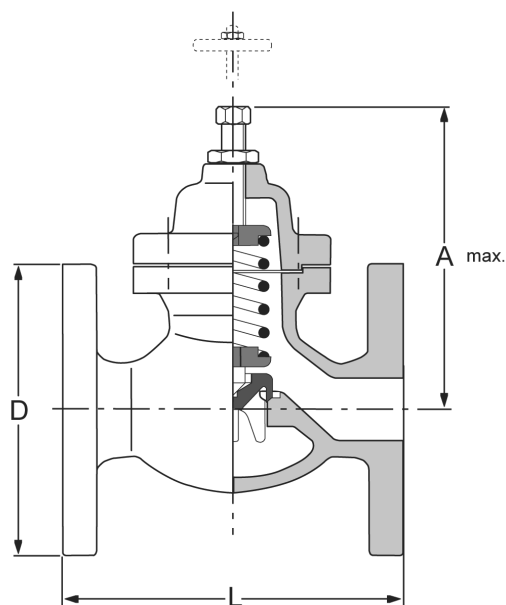

# ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (SAFETY VALVE)

473548 473549
<b>PN 10</b>

No	Наименование	Материал
1	Корпус	Бронза Rg5
2	Винт	Медь по стандарту DIN 1756
3	Пружина	Сталь 17223 В

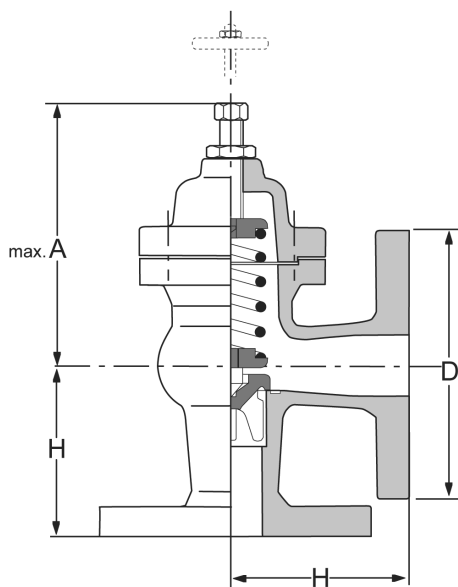

3549 Прямого типа  
3548 Углового типа

Другие размеры/материалы по запросу

DN	D	H	Hcd	A <sup>3549</sup>	A <sup>3548</sup>	L	Max рабочее давление		Вес кг
							МПа	225 <sup>0</sup> C	
15	95	60	65	110	100	110	1,2		2,7
20	105	60	75	120	110	110	1,2		2,9
25	115	70	85	125	115	130	1,2		5,4
32	140	80	100	165	150	140	1,2		8,0
40	150	90	110	170	150	150	1,2		10,5
50	165	100	125	195	170	180	1,2		14,0
65	185	120	145	230	200	230	1,2		18,2
80	200	130	160	250	220	250	1,2		24,0
100	220	150	180	285	260	300	1,2		34,0